


# VidyoGateway<sup>™</sup>

Avete deciso di passare a VidyoConferencing<sup>™</sup> per dotare il desktop dell'alta definizione a 60 fps per i nuovi sistemi sala, ma disponete ancora di apparecchiature di videoconferenza di precedente generazione. VidyoGateway<sup>™</sup> è la soluzione che attendevate. Potete continuare a utilizzare i sistemi sala e gli MCU legacy integrandoli al nuovo sistema VidyoConferencing.

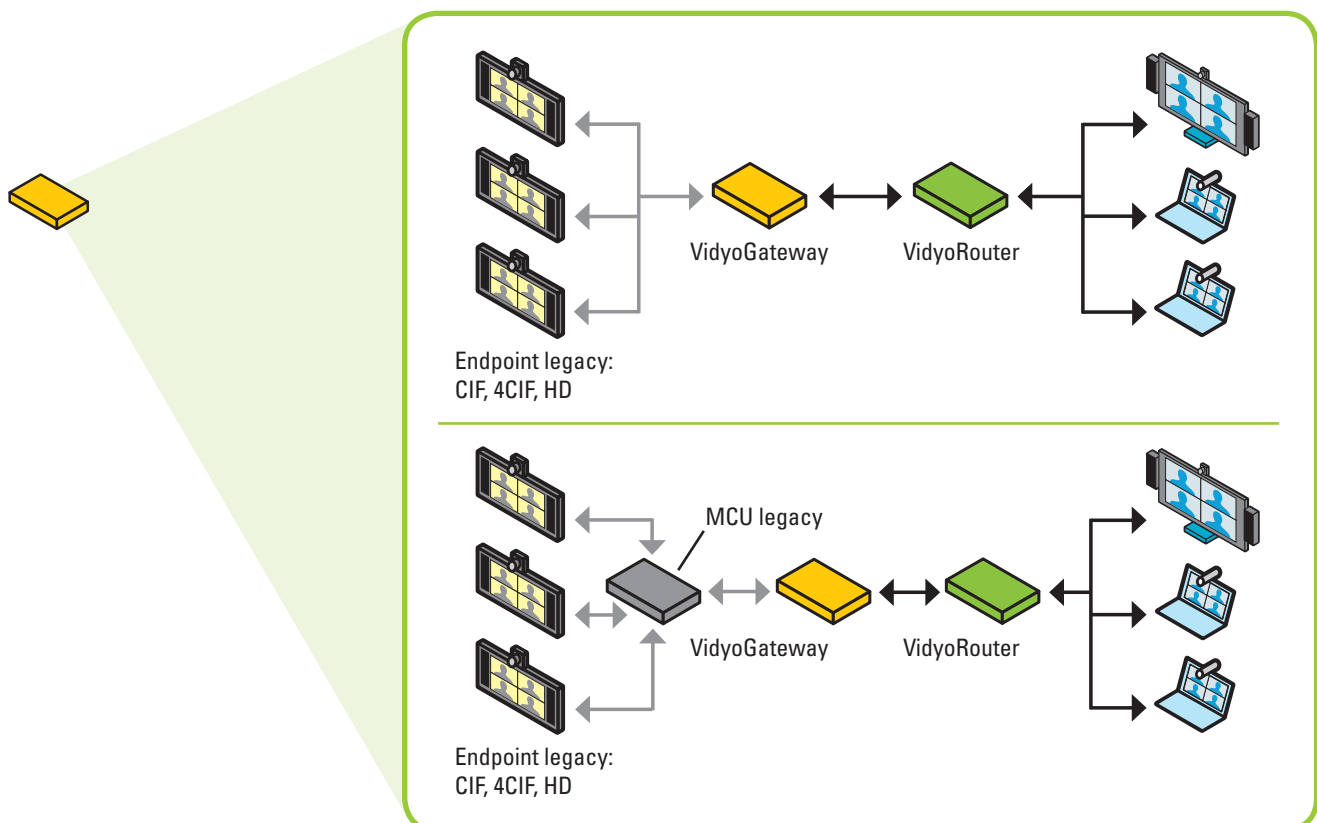

*L'endpoint legacy in una porta VidyoGateway è simile a una porta MCU di transcodifica.*

VidyoGateway può essere connesso agli MCU e agli endpoint di videoconferenza legacy quali Polycom e Tandberg per integrarli con l'architettura e la tecnologia rivoluzionaria Vidyo per offrire agli utenti un'esperienza di videoconferenza di nuova generazione unica nel settore. VidyoGateway supporta videoconferenze H.264 e H.263 con segnalazione SIP e H.323.

## Vantaggi di VidyoGateway:

- La distribuzione del sistema sala esistente si estende ai colleghi desktop / remoti senza stravolgere completamente i sistemi di sala
- Consente l'integrazione centralizzata con i sistemi ISDN tramite H.323 ai gateway ISDN e ai sistemi PSTN / VoIP
- Connette VidyoConferencing agli MCU legacy

## Specifiche di VidyoGateway

### Specifiche fisiche del server

Dimensioni	
Altezza	43 mm
Larghezza	437 mm
Spessore	369 mm
Peso lordo	7 kg
Form factor	1U Rackmount
Pannello posteriore	
Porte	2 porte LAN RJ45 - 100BASE-TX e 1000BASE-T, 2 USB, 1 porta VGA, porte per mouse e tastiera PS/2, 1 porta seriale Fast UART 16550
Pannello anteriore	
Pulsanti	Pulsante di accensione/spengimento
LED	LED di alimentazione, LED attività del disco rigido, 2 LED attività di rete, LED surriscaldamento sistema
Porte	2 porte USB
Unità periferiche	DVD-ROM - Unità DVD Slim 8x / CD-ROM 24x
Ambiente operativo	
Intervallo temperatura operativo	da 10° a 35°C
Intervallo temperatura non operativo	da -40° a 70°C
Intervallo umidità	8 - 90% senza condensa
Intervallo umidità non operativo	5 - 95% senza condensa
Regolamentazione	Conformità a USA - UL listed, FCC, Canada - CUL listed, Europa/Marchio CE, EN 60950/IEC 60950
Alimentatore	
Alimentatore da 520 W CA a CC con PFC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 7 - 3 Amp	

### Funzionalità e specifiche del gateway

- Connessione degli endpoint H.323 e SIP e degli MCU legacy alla rete VidyoConferencing
- Capacità
  - 1 x HD720P30 a 1,5 Mbps
  - 4 x 4CIF (SD) a 768 Kbps
  - 12 x CIF a 384 Kbps
- H.264 fino a HD, H.263
- G.711, G.722
- Un VidyoGateway singolo supporta più endpoint
- È possibile sovrapporre più VidyoGateway per aumentare il numero di porte supportate
- Registrazione su proxy SIP e gatekeeper H.323
- 50 porte solo audio

Vidyo, Inc.  
433 Hackensack Ave  
6th Floor  
Hackensack, NJ 07601  
Telefono: +1.866.998.4396  
Fax: +1.201.490.5340